
HK NTM XP

带 LED 指示灯 HK NTMXP 的液位温度开关

属性

工作压力	最大1巴
工作温度 max.	70 °C
接口	G 3/4” 外螺纹
工作电压	24 V DC
电接口	M12x1,4 针
保护等级	IP 65
原料	浮子 SK 601 - 硬PU 开关管 - 黄铜 密封:NBR
供货范围	不带插头



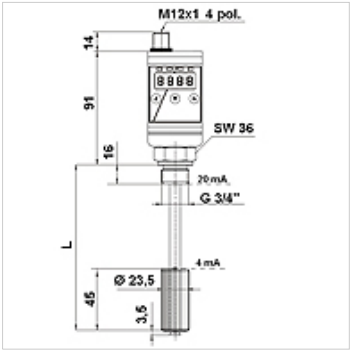

描述

壳体可旋转至270°
输出端:2x PNP (可自由编程,常开触点/常闭触点,窗口/磁滞)
最小/最大数值存储器
液位测量:传感器长度扣除45mm,显示分辨率10mm
温度测量:-20°C 至 +120°C (PT100)
精确度 终值的±1 %

订购指南

带电缆的M12插头请另外订购

货品

名称	L (mm)	重量 (kg)
HK NTM XP MS 2S 280	280	0,39
HK NTM XP MS 2S 370	370	0,41
HK NTM XP MS 2S 500	500	0,43

附件

HK DSR 4POL	角形插头 M12 4极带电缆

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。