
PA 500 HL A
压力阀门,CEL

属性

应用范围	HD 500软管用压力连接附件
接口 1	米制外螺纹,圆柱形
密封形式 1	24°内锥
缩略词	CEL
标准	ISO 8434-1
接入	无拉断保护
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



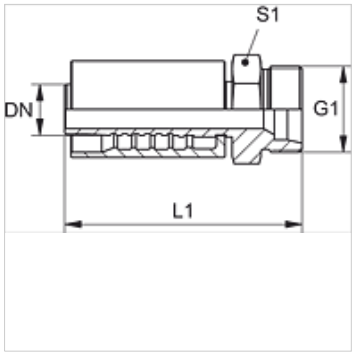

货品

名称	DN	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)
PA 532 HL A	31	20	1.1/4"	M 45 x 2	35	115,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。