
HK X3P ABAA/ACBA

齿轮泵 大小规格 3 X3P

属性

孔圆 压力侧	40 / M8 至 51.88 VFU ccm 51 / M10 自 60.81 VFU ccm
孔圆 抽吸侧	51 / M10 至 51.88 VFU ccm 62 / M10 自 60.81 VFU ccm
原料	壳体:铝 前法兰,端盖:铝



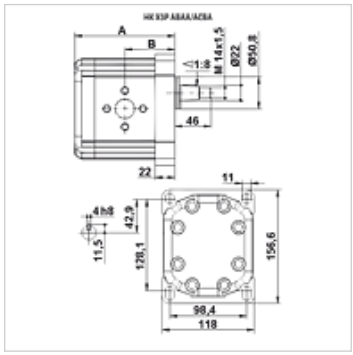

描述

欧洲标准泵 – 孔布置 128 x 98 – Ø 50.8 –锥形 1:8 – 法兰接口

订购指南

其他类型的泵可应客户要求提供

货品

名称	VFU (ccm) (cc)	p1 max. (bar)	p2 max. (bar)	p3 max. (bar)	A (mm)	B (mm)	转向	转速 min. (rpm)	转速 max. (rpm)	重量 (kg)
HK X3P 70 01 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	左转	700	3000	7,15
HK X3P 70 02 ABAA	21,10	250	260	270	127	63,5	右转	700	3000	7,15
HK X3P 72 01 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	左转	700	3000	7,25
HK X3P 72 02 ABAA	26,06	250	260	270	131	65,5	右转	700	3000	7,25
HK X3P 74 01 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	左转	700	3000	7,39
HK X3P 74 02 ABAA	32,27	250	260	270	136	68,0	右转	700	3000	7,39
HK X3P 78 01 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	左转	700	2800	7,52
HK X3P 78 02 ABAA	38,47	250	260	270	141	70,5	右转	700	2800	7,52
HK X3P 79 01 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	左转	700	2800	7,63
HK X3P 79 02 ABAA	43,44	250	260	270	145	72,5	右转	700	2800	7,63
HK X3P 81 01 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	左转	700	2800	7,79
HK X3P 81 02 ABAA	50,88	230	240	250	151	75,5	右转	700	2800	7,79
HK X3P 83 01 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	左转	700	2300	8,01
HK X3P 83 02 ACBA	60,81	230	240	250	159	79,5	右转	700	2300	8,01
HK X3P 87 01 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	左转	700	2300	8,30
HK X3P 87 02 ACBA	74,46	180	190	200	170	85,0	右转	700	2300	8,30

VFU = 每转一圈的输送容量 – p1 = 持续压力 – p2 = 工作压力 – p3 = 最高压力

附件

WDA	泵接口,(3孔),角度90°
WDS	泵接口,(3孔),角度90°
F	泵接口,(4孔)
FE	泵接口,(4孔)

附加元件

HK MPK	用于齿轮泵的马达泵组合单元选择表

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。