
HK B3/B14 230/400V

电动机 B3/B14 230/400V

属性

规格	结构形式 B3/B14 底脚可拆卸
保护等级	IP 55
环境温度	-20°C 至 +40°C
原料	壳体:铝 经过喷漆处理的



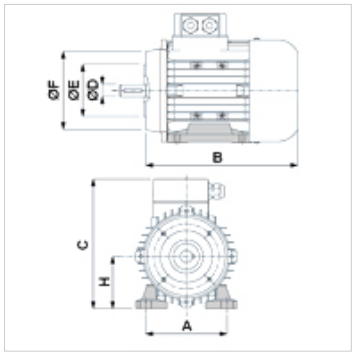

描述

自冷却笼型转子电机

测量电压230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4极

货品

名称	n 50 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	H (mm)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D 轴 (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	重量 (kg)
HK K 401 FCPA	1360	0,18	0,60	0,73	63	100	194	174	11	60	90	4,5
HK K 402 FCPA	1380	0,25	0,80	0,74	71	112	215	189	14	70	105	6,0
HK K 403 FCPA	1380	0,37	1,10	0,75	71	112	215	189	14	70	105	6,5
HK K 404 FCPA	1380	0,55	1,50	0,75	80	125	250	209	19	80	120	9,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – n 50 Hz = 400 V/50 Hz 条件下的额定转速 – I 50 Hz = 400 V/50 Hz时的额定电流 – LF 50 Hz = 50 Hz时的功率因数cos phi

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。