
HK B3/B5 400/690V IE2

电机B3/B5 400/690V IE2

属性

规格	结构形式 B3/B5 底脚可拆卸 底脚固定型(自 HK160M4 *** 起)
保护等级	IP 55
环境温度	-20°C 至 +40°C
原料	壳体:铝 壳体:灰铸铁(自HK160M4B354-6IE2起)



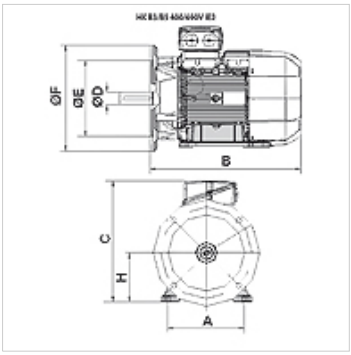

描述

自冷却笼型转子节能电机
高效 IE2 - IEC60034-30:2008
测量电压400/690V 50Hz, 460V 60Hz; 4极
电压公差 +/- 5%
自11千瓦起,包括防热装置(PTC正温度系数半导体元件)

货品

名称	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D 轴 (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	重量 (kg)
HK 112M4 B35 4-6 IE2	1460	1760	4,00	4,60	8,20	0,81	190	112	375	302	28	180	250	85,5	29,0
HK 132SB4 B35 4-6 IE2	1460	1760	5,50	6,30	11,20	0,80	216	132	390	342	38	230	300	87,7	42,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = 400 V/60 Hz 条件下的标称功率 – n 50 Hz = 400 V/50 Hz 条件下的额定转速 – n 60 Hz = 400 V/60 Hz 条件下的额定转速 – I 50 Hz = 400 V/50 Hz 时的额定电流 – LF 50 Hz = 50 Hz时的功率因数cos phi – η (IE2) = 根据 IE2 的作用度(单位为%,在全负荷状态下)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。