
HK B3/B5 230/400V IE2

电机 B3/B5 230/400V IE2

属性

规格	结构形式 B3/B5 底脚可拆卸
保护等级	IP 55
环境温度	-20°C 至 +40°C
原料	壳体:铝



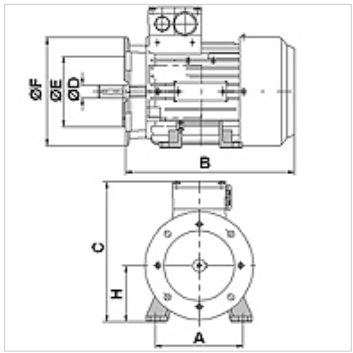

描述

自冷却笼型转子节能电机
高效 IE2 - IEC60034-30:2008
测量电压230/400V 50Hz, 460V 60Hz; 4极
电压公差 +/- 5%

货品

名称	n 50 Hz (rpm)	n 60 Hz (rpm)	P 50 Hz (kW)	P 60 Hz (kW)	I 50 Hz (A)	LF 50 Hz	A (mm)	H (mm)	B (mm)	C (mm)	Ø D 轴 (mm)	Ø E (mm)	Ø F (mm)	η (IE2) %	重量 (kg)
HK 80M4 B35 2-4 IE2	1400	1700	0,75	0,86	1,81	0,75	125	80	260	220	19	130	200	79,6	12,3
HK 90S4 B35 2-4 IE2	1440	1740	1,10	1,30	2,50	0,77	140	90	280	250	24	130	200	81,4	15,0
HK 90L4 B35 2-4 IE2	1440	1740	1,50	1,75	3,40	0,77	140	90	310	250	24	130	200	82,8	18,0
HK 100LA4 B35 2-4 IE2	1455	1755	2,20	2,55	4,65	0,81	160	100	340	272	28	215	250	84,3	21,0
HK 100LB4 B35 2-4 IE2	1455	1755	3,00	3,45	6,20	0,82	160	100	340	272	28	215	250	85,5	25,0

P 50 Hz = nominal output at 400 V/50 Hz – P 60 Hz = 400 V/60 Hz 条件下的标称功率 – n 50 Hz = 400 V/50 Hz 条件下的额定转速 – n 60 Hz = 400 V/60 Hz 条件下的额定转速 – I 50 Hz = 400 V/50 Hz 时的额定电流 – LF 50 Hz = 50 Hz时的功率因数cos phi – η (IE2) = 根据 IE2 的作用度(单位为%,在全负荷状态下)

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。