



HK GEH 30 GGG

旋入式阀门的阀门壳体 SAE 3-Wege GGG40

HANSA FLEX

属性

原料	GGG 40
工作压力	最大350巴
表面保护	镀锌

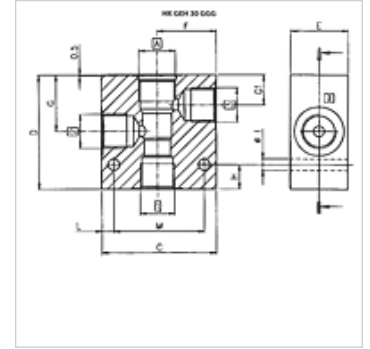

货品

名称	阀孔	A	接口 1,3	接口 3	C	D	E	F	G	G1	H	I	L	M	重量
					(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(mm)	(kg)
HK GEH 38 C0830 GGG	C0830	UNF 3/4" -16	G 3/8"	G 3/8"	60	65	29	30,0	29,5	15,0	15	7	7,5	44	0,6
HK GEH 38 C1030 GGG	C1030	UNF 7/8" -14	G 3/8"	G 3/8"	70	75	39	35,5	34,5	18,5	15	7	7,5	54	1,2
HK GEH 12 C1230 GGG	C1230	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	G 1/2"	80	100	39	40,0	53,5	28,5	18	9	10,0	59	1,7

是下述产品的附件

HK BFCV	3通流量调节阀 BFCV
HK PRRS	三通减压阀I, PRRS