
HK GEH 20 GGG


旋入式阀门的阀门壳体 SAE 双通 GGG40

HANSA-FLEX

属性

原料	GGG 40
工作压力	最大350巴
表面保护	镀锌

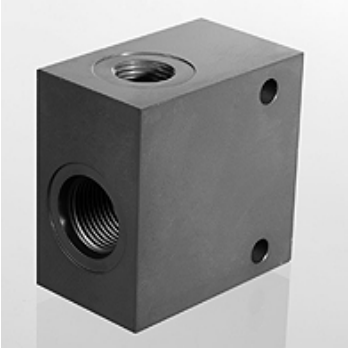



货品

名称	阀孔	A	接口 1,3	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	I (mm)	L (mm)	M (mm)	重量 (kg)
HK GEH 38 C0820 GGG	C0820	UNF 3/4" -16	G 3/8"	50	50	29	20	13,5	12	6	9,0	35	0,4
HK GEH 38 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/8"	60	60	40	24	19,0	15	7	7,5	45	0,8
HK GEH 34 C1020 GGG	C1020	UNF 7/8" -14	G 3/4"	60	60	44	24	21,5	15	7	7,5	45	1,7
HK GEH 12 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 1/2"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	0,9
HK GEH 34 C1220 GGG	C1220	UNF 1.1/16" -12	G 3/4"	80	80	50	34	26,0	18	9	10,0	60	1,7

是下述产品的附件

HK EMDV	2/2 通磁座阀 EMDV
HK RVPS	限压阀 RVPS
HK PCFC	双通流量调节阀 PCFC

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。