

# HK TAP 115

## 储罐通风和充装过滤器

HANSA/FLEX

### 属性


规格 法兰固定位于储罐上,带注入筛  
带污染显示

温度 min. -25 °C

温度 max. 100 °C

原料 塑料罩盖  
密封:NBR  
钢滤网

空气量 max. 1600 l/min - for HK TAP115 1  
max. 2100 l/min - for HK TAP115 2

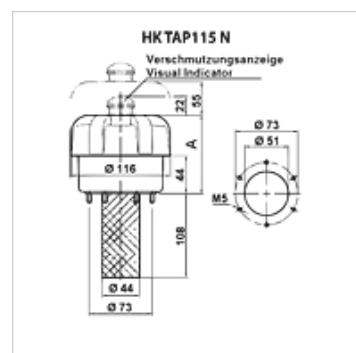

### 提示

给出的过滤精度适用于空气过滤器

### 描述

用于大体积流量以及储罐容量快速变化的系统中的液压储罐的通风。

### 货品

名称	过滤精度 ( $\mu\text{m}$ )	空气量 (L/min)	A (mm)	固定	L (mm)	孔圆 (mm)	$\varnothing A$ (mm)	储罐孔 51 mm	重量 (kg)
HK TAP115 1 F A03 A1B	3	1600	91	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,46
HK TAP115 2 F A03 A1B	3	2150	155	6 x M5	108,0	73	116,00	51 mm	0,60

### 附件

HK A115 用于加注和通风过滤器的过滤芯 TAP