
SSR
摩擦防护,圆形

HANSA-FLEX

属性

应用范围	在移动时会遭受摩擦负荷的软管管道。
应用	用作软管管道的外保护和/或弯曲半径的支持
原料	钢
表面保护	电镀涂层



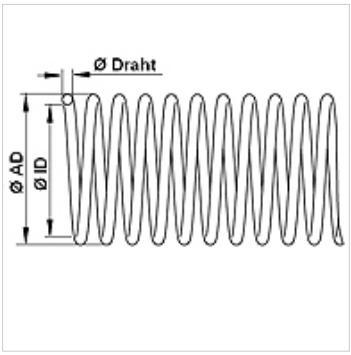

描述

由圆形的弹簧钢带制成的螺旋保护圈防止软管外部极度磨损。

货品

名称	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	金属丝-Ø (mm)
SSR 14-2	14,00	18,00	2,0
SSR 18-2	18,00	22,00	2,0
SSR 20-2	20,00	24,00	2,0
SSR 23-2	23,00	27,00	2,0
SSR 25-2	25,00	29,00	2,0
SSR 27-2	27,00	31,00	2,0
SSR 27-2.5	27,00	32,00	2,5
SSR 30-2	30,00	34,00	2,0
SSR 34-3	34,00	40,00	3,0
SSR 41-3	41,00	47,00	3,0
SSR 48-3	48,00	54,00	3,0
SSR 51-3	51,00	57,00	3,0
SSR 52-3	52,00	58,00	3,0
SSR 54-3	54,00	60,00	3,0
SSR 56-3	56,00	62,00	3,0
SSR 68-3	68,00	74,00	3,0
SSR 73-3	73,00	79,00	3,0

产品变体

SSR VA	摩擦保护, 圆形, VA, 不锈钢

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。