


# HK GEH CA

## 螺纹插装阀的阀壳体T-3A

### 属性

|      |               |
|------|---------------|
| 原料   | 铝<br>钢        |
| 工作压力 | up to 350 bar |

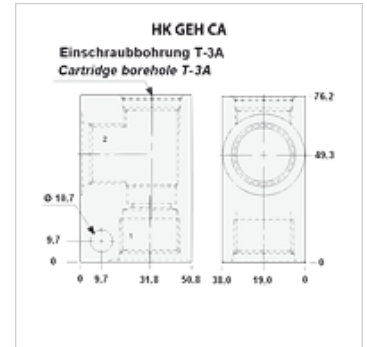

### 货品

| 名称       | 接口 1,3 | 工作压力 巴   | 阀孔   | 原料 | 用于阀门类型            | 重量 (kg) |
|----------|--------|----------|------|----|-------------------|---------|
| HK CAV   | G 1/2" | 最高 210 巴 | T-3A | 铝  | HK RDFA / HK RPGC | 0,5     |
| HK CAV S | G 1/2" | 最高 350 巴 | T-3A | 钢  | HK RDFA / HK RPGC | 1,4     |
| HK CAW   | G 3/4" | 最高 210 巴 | T-3A | 铝  | HK RDFA / HK RPGC | 0,5     |
| HK CAW S | G 3/4" | 最高 350 巴 | T-3A | 钢  | HK RDFA / HK RPGC | 1,4     |

### 是下述产品的附件

|       |        |
|-------|--------|
| HK RD | 限压阀 RD |
| HK RP | 限压阀 RP |