


HK GEH MM

螺纹插装阀壳体 T-31A

属性

| | |
|------|---------------|
| 原料 | 铝 钢 |
| 工作压力 | up to 350 bar |

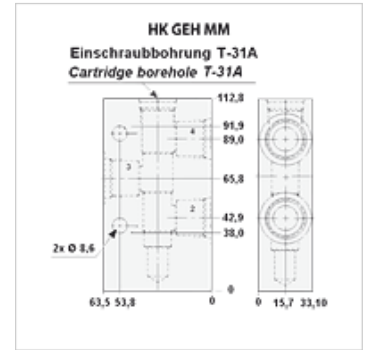

货品

| 名称 | 接口 2,3,5 | 工作压力 巴 | 阀孔 | 原料 | 用于阀门类型 | 重量 (kg) |
|----------|----------|----------|-------|----|-------------------|---------|
| HK MMU | G 3/8" | 最高 210 巴 | T-31A | 铝 | HK FSBS / HK FSCS | 0,7 |
| HK MMU S | G 3/8" | 最高 350 巴 | T-31A | 钢 | HK FSBS / HK FSCS | 1,6 |
| HK MMV | G 1/2" | 最高 210 巴 | T-31A | 铝 | HK FSBS / HK FSCS | 0,7 |
| HK MMV S | G 1/2" | 最高 350 巴 | T-31A | 钢 | HK FSBS / HK FSCS | 1,6 |

是下述产品的附件

| | |
|-------|--------------|
| HK FS | 分流器/电流整合器 FS |
|-------|--------------|