


HK GEH EBA

阀门壳体 中间隔板 测量接口 用于螺纹插装阀 T-11A

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|---------------|
| 原料 | 铝 钢 |
| 工作压力 | up to 350 bar |

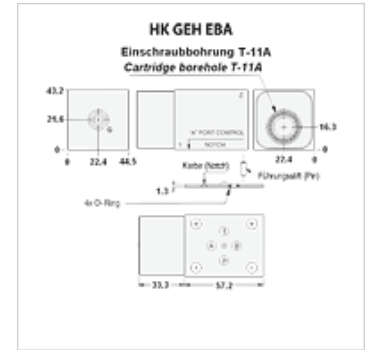

描述

包括测量接口G1/4"

货品

| 名称 | 接口 | 工作压力 巴 | 阀孔 | 原料 | 通道中起作用 | 用于阀门类型 | 重量 (kg) |
|----------|---------------|----------|-------|----|--------|-------------------|---------|
| HK EBA M | Cetop 03 NG 6 | 最高 210 巴 | T-11A | 铝 | A / B | HK CBBY / HK CBCA | 0,5 |
| HK EBAT | Cetop 03 NG 6 | 最高 350 巴 | T-11A | 钢 | A / B | HK CBBY / HK CBCA | 1,1 |

是下述产品的附件

HK CB L 止降阀 CB