

# PA 700 SF6 45 PLUS

压力连接附件, SFS W45°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 700 PLUS软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFS


标准 SAE J518  
ISO 6162-2

接入 带拉断保护 (Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

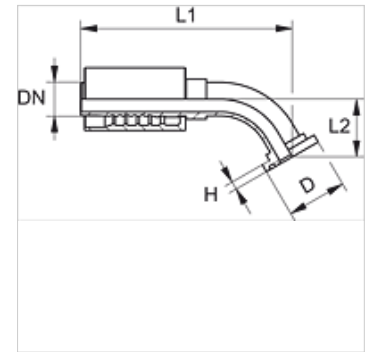

## 货品

| 名称                      | DN | 尺寸 | 英寸     | 法兰大小   | 工作压力<br>(bar) | D<br>(mm) | H<br>(mm) | L1<br>(mm) | L2<br>(mm) |
|-------------------------|----|----|--------|--------|---------------|-----------|-----------|------------|------------|
| PA 720 SF6 45 PLUS      | 19 | 12 | 3/4"   | 3/4"   | 420,0         | 41,3      | 8,8       | 152,9      | 40,0       |
| PA 720 SF6 25 45 PLUS   | 19 | 12 | 3/4"   | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,6       | 144,9      | 32,0       |
| PA 725 SF6 45 PLUS      | 25 | 16 | 1"     | 1"     | 420,0         | 47,6      | 9,6       | 190,5      | 50,0       |
| PA 725 SF6 32 45 PLUS   | 25 | 16 | 1"     | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 10,5      | 190,6      | 50,0       |
| PA 732 SF6 45 PLUS      | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 10,5      | 211,0      | 60,0       |
| PA 732 SF6 45 L 39 PLUS | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 420,0         | 54,0      | 10,5      | 211,0      | 39,0       |
| PA 740 SF6 45 PLUS      | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 12,6      | 273,0      | 80,0       |
| PA 740 SF6 45 L 70 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 420,0         | 63,5      | 12,6      | 263,0      | 70,0       |
| PA 750 SF6 45 PLUS      | 51 | 32 | 2"     | 2"     | 420,0         | 79,4      | 12,6      | 297,6      | 69,0       |