PA 700 SF6 45 PLUS


压力连接附件,SFS W45°

HANSA-FLEX

属性

应用范围	HD 700 PLUS软管用压力连接附件
接口 1	SAE法兰接口 6000 PSI
密封形式 1	用SF-O形圈扁平密封
缩略词	SFS
标准	SAE J518 ISO 6162-2
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



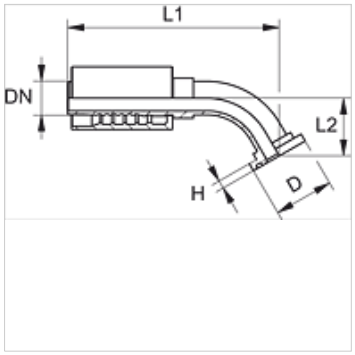

货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	工作压力 (bar)	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF6 45 PLUS	19	12	3/4"	3/4"	420,0	41,3	8,8	152,9	40,0
PA 720 SF6 25 45 PLUS	19	12	3/4"	1"	420,0	47,6	9,6	144,9	32,0
PA 725 SF6 45 PLUS	25	16	1"	1"	420,0	47,6	9,6	190,5	50,0
PA 725 SF6 32 45 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	190,6	50,0
PA 732 SF6 45 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	211,0	60,0
PA 732 SF6 45 L 39 PLUS	31	20	1.1/4"	1.1/4"	420,0	54,0	10,5	211,0	39,0
PA 740 SF6 45 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	273,0	80,0
PA 740 SF6 45 L 70 PLUS	38	24	1.1/2"	1.1/2"	420,0	63,5	12,6	263,0	70,0
PA 750 SF6 45 PLUS	51	32	2"	2"	420,0	79,4	12,6	297,6	69,0

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。