

# TW-TG MG

液罐车连接配件,黄铜制

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 油罐(加油车,油轮等)


接口 1 软管接口

接口 2 BSP外螺纹,圆柱形

结构类型 带保险颈圈

标准 DIN EN 14 420-5

原料 黄铜

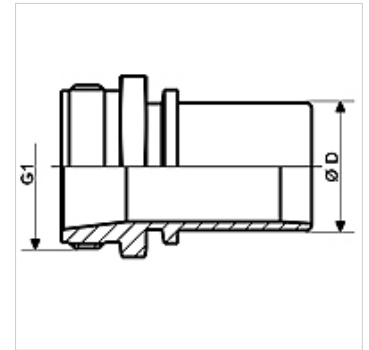

## 货品

名称	DN*	Ø D (mm)	G1	最大工作压力 (bar)
TW-TG 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TG 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TG 10 19 MG	19	19,4	G 1" -11	16
TW-TG 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TG 114 32 MG	31	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TG 112 35 MG	35	35,0	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 112 38 MG	38	38,4	G 1.1/2" -11	16
TW-TG 20 38 MG	38	38,4	G 2" -11	16
TW-TG 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TG 212 63 MG	63	63,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TG 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TG 30 80 MG	80	80,4	G 3" -11	16
TW-TG 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = 额定直径, 额定宽度

## 产品变体

TW-TG VA 液罐车连接配件, 不锈钢, 不锈钢

## 附件

KS AL 铝制卡盘

KS FIX AL 用于销钉固定的卡壳, 铝制

## 是下述产品的附件

TW 油罐软管

TW OW 油罐软管(非螺旋型)