

TW-TG MG

液罐车连接配件,黄铜制

HANSA FLEX

属性

应用范围 油罐(加油车,油轮等)


接口 1 软管接口

接口 2 BSP外螺纹,圆柱形

结构类型 带保险颈圈

标准 DIN EN 14 420-5

原料 黄铜

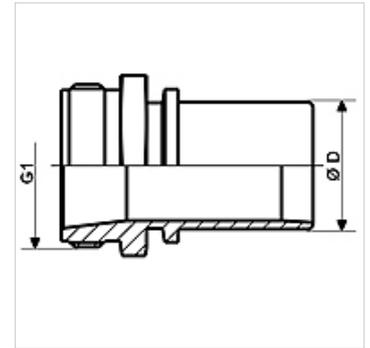

货品

| 名称 | DN* | Ø D (mm) | G1 | 最大工作压力 (bar) |
|-----------------|-----|-------------|--------------|-----------------|
| TW-TG 12 13 MG | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TG 34 19 MG | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TG 10 19 MG | 19 | 19,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 10 25 MG | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 114 32 MG | 31 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-TG 112 35 MG | 35 | 35,0 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 112 38 MG | 38 | 38,4 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 38 MG | 38 | 38,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 50 MG | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 212 63 MG | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 30 75 MG | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 30 80 MG | 80 | 80,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 40 100 MG | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = 额定直径, 额定宽度

产品变体

TW-TG VA 液罐车连接配件, 不锈钢, 不锈钢

附件

KS AL 铝制卡盘

KS FIX AL 用于销钉固定的卡壳, 铝制

是下述产品的附件

TW 油罐软管

TW OW 油罐软管(非螺旋型)