

# TW-TG MG

液罐车连接配件,黄铜制

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 油罐(加油车,油轮等)


接口 1 软管接口

接口 2 BSP外螺纹,圆柱形

结构类型 带保险颈圈

标准 DIN EN 14 420-5

原料 黄铜

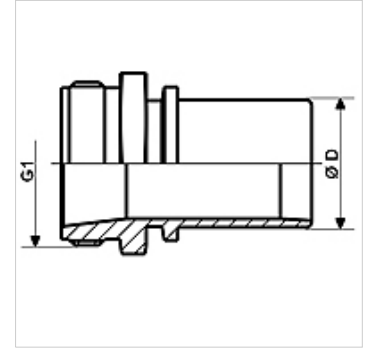

## 货品

| 名称              | DN* | Ø D<br>(mm) | G1           | 最大工作压力<br>(bar) |
|-----------------|-----|-------------|--------------|-----------------|
| TW-TG 12 13 MG  | 13  | 13,4        | G 1/2" -14   | 16              |
| TW-TG 34 19 MG  | 19  | 19,4        | G 3/4" -14   | 16              |
| TW-TG 10 19 MG  | 19  | 19,4        | G 1" -11     | 16              |
| TW-TG 10 25 MG  | 25  | 25,4        | G 1" -11     | 16              |
| TW-TG 114 32 MG | 31  | 32,4        | G 1.1/4" -11 | 16              |
| TW-TG 112 35 MG | 35  | 35,0        | G 1.1/2" -11 | 16              |
| TW-TG 112 38 MG | 38  | 38,4        | G 1.1/2" -11 | 16              |
| TW-TG 20 38 MG  | 38  | 38,4        | G 2" -11     | 16              |
| TW-TG 20 50 MG  | 50  | 50,4        | G 2" -11     | 16              |
| TW-TG 212 63 MG | 63  | 63,4        | G 2.1/2" -11 | 16              |
| TW-TG 30 75 MG  | 75  | 75,4        | G 3" -11     | 16              |
| TW-TG 30 80 MG  | 80  | 80,4        | G 3" -11     | 16              |
| TW-TG 40 100 MG | 100 | 100,4       | G 4" -11     | 16              |

DN = 额定直径, 额定宽度

## 产品变体

TW-TG VA 液罐车连接配件, 不锈钢, 不锈钢

## 附件

KS AL 铝制卡盘

KS FIX AL 用于销钉固定的卡壳, 铝制

## 是下述产品的附件

TW 油罐软管

TW OW 油罐软管(非螺旋型)