


TW-TG VA

液罐车连接配件, 不锈钢

属性

| | |
|------|-----------------|
| 应用范围 | 油罐(加油车, 油轮等) |
| 接口 1 | 软管接口 |
| 接口 2 | BSP外螺纹, 圆柱形 |
| 结构类型 | 带保险颈圈 |
| 标准 | DIN EN 14 420-5 |
| 原料 | 不锈钢 |

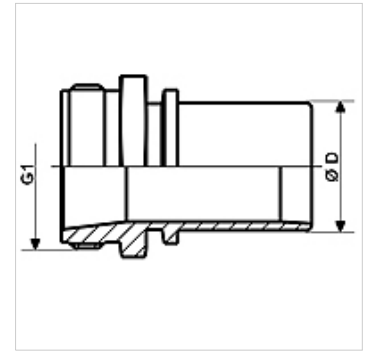

货品

| 名称 | DN* | Ø D (mm) | G1 | 最大工作压力 (bar) |
|-----------------|-----|----------|--------------|--------------|
| TW-TG 12 13 VA | 13 | 13,4 | G 1/2" -14 | 16 |
| TW-TG 34 19 VA | 19 | 19,4 | G 3/4" -14 | 16 |
| TW-TG 10 25 VA | 25 | 25,4 | G 1" -11 | 16 |
| TW-TG 114 32 VA | 31 | 32,4 | G 1.1/4" -11 | 16 |
| TW-TG 112 38 VA | 38 | 38,4 | G 1.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 20 50 VA | 50 | 50,4 | G 2" -11 | 16 |
| TW-TG 212 63 VA | 63 | 63,4 | G 2.1/2" -11 | 16 |
| TW-TG 30 63 VA | 63 | 63,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 30 75 VA | 75 | 75,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 30 80 VA | 80 | 80,4 | G 3" -11 | 16 |
| TW-TG 40 100 VA | 100 | 100,4 | G 4" -11 | 16 |

DN = 额定直径, 额定宽度

产品变体

TW-TG MG 液罐车连接配件, 黄铜制, 黄铜

附件

| | |
|-----------|---------------|
| KS AL | 铝制卡盘 |
| KS FIX AL | 用于销钉固定的卡壳, 铝制 |

是下述产品的附件

| | |
|-------|------------|
| TW | 油罐软管 |
| TW OW | 油罐软管(非螺旋型) |