

属性

应用范围 油罐(加油车,油轮等)

接口 1 软管接口

接口 2 BSP螺母螺纹


密封形式 2 扁平密封

结构类型 带保险颈圈

标准 DIN EN 14 420-5

供货范围 带PUR材料扁平密封

原料 黄铜

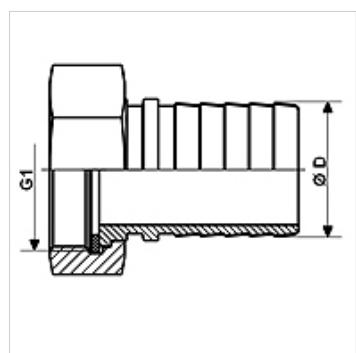

货品

名称	DN*	Ø D (mm)	G1	最大工作压力 (bar)
TW-TUE 12 13 MG	13	13,4	G 1/2" -14	16
TW-TUE 34 19 MG	19	19,4	G 3/4" -14	16
TW-TUE 10 25 MG	25	25,4	G 1" -11	16
TW-TUE 114 32 MG	32	32,4	G 1.1/4" -11	16
TW-TUE 112 38 MG	35	38,4	G 1.1/2"	16
TW-TUE 20 50 MG	50	50,4	G 2" -11	16
TW-TUE 212 63 MG	63	60,4	G 2.1/2" -11	16
TW-TUE 30 75 MG	75	75,4	G 3" -11	16
TW-TUE 40 100 MG	100	100,4	G 4" -11	16

DN = 额定直径,额定宽度

附件

KS AL 铝制卡盘

KS FIX AL 用于销钉固定的卡壳,铝制

是下述产品的附件

TW 油罐软管

TW OW 油罐软管(非螺旋型)