


属性

| | |
|------|--------|
| 工作压力 | 最大700巴 |
| 表面保护 | 经磷化 |
| 原料 | 钢 C45 |

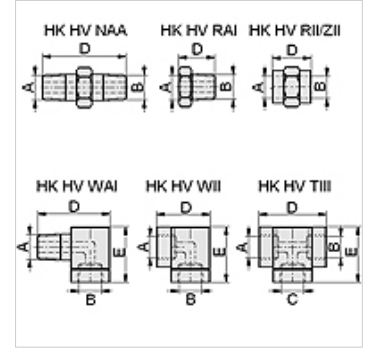

订购指南

其他螺旋接头可应客户要求提供。

货品

| 名称 | 规格 | A | B | C | D (mm) | E (mm) | 重量 (kg) |
|---------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|-----------|------------|
| HK HV NAA 14 14 | 连接器 AG/AG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 38 | - | 0,05 |
| HK HV NAA 38 38 | 连接器 AG/AG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 51 | - | 0,05 |
| HK HV ZII 14 14 | 连接器 IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | - | 29 | - | 0,08 |
| HK HV ZII 38 38 | 连接器 IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 36 | - | 0,08 |
| HK HV RAI 38 14 | 变径件 AG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | - | 0,15 |
| HK HV RII 38 14 | 变径件 IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 28 | - | 0,14 |
| HK HV WAI 38 38 | 角形件 AG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 45 | 35 | 0,16 |
| HK HV WII 38 38 | 角形件 IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | - | 35 | 35 | 0,16 |
| HK HV TIII 14 14 14 | T形件 IG/IG/IG | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | NPT 1/4" -18 | 45 | 35 | 0,20 |
| HK HV TIII 38 38 38 | T形件 IG/IG/IG | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | NPT 3/8" -18 | 45 | 35 | 0,20 |

附件

| | |
|-------------|------------------|
| NY 2100 | 热塑性塑料最高压软管 |
| GKS | 橡胶弯折保护 |
| PNY 2100 HN | 压力内接头,AGN |
| PHY 2100 | 压力卡套 NY 2100 |
| SKL HN SP | 螺旋接合器活动半部 |
| SKL ZUBS SP | 用于 SKL..SP 的防尘保护 |
| SKF IN SP | 螺旋接合器固定半部 |
| SKF ZUBS SP | 用于 SKF..SP 的防尘保护 |