
HK HV 700
适配器和螺旋接头700巴

HANSA-FLEX

属性

工作压力	最大700巴
表面保护	经磷化
原料	钢 C45



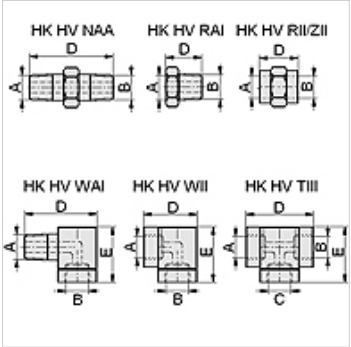

订购指南

其他螺旋接头可应客户要求提供。

货品

名称	规格	A	B	C	D (mm)	E (mm)	重量 (kg)
HK HV NAA 14 14	连接器 AG/AG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	38	-	0,05
HK HV NAA 38 38	连接器 AG/AG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	51	-	0,05
HK HV ZII 14 14	连接器 IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	-	29	-	0,08
HK HV ZII 38 38	连接器 IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	36	-	0,08
HK HV RAI 38 14	变径件 AG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	35	-	0,15
HK HV RII 38 14	变径件 IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 3/8" -18	-	28	-	0,14
HK HV WAI 38 38	角形件 AG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	45	35	0,16
HK HV WII 38 38	角形件 IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	-	35	35	0,16
HK HV TIII 14 14 14	T形件 IG/IG/IG	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	NPT 1/4" -18	45	35	0,20
HK HV TIII 38 38 38	T形件 IG/IG/IG	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	NPT 3/8" -18	45	35	0,20

附件

NY 2100	热塑性塑料最高压软管
GKS	橡胶弯折保护
PNY 2100 HN	压力内接头,AGN
PHY 2100	压力卡套 NY 2100
SKL HN SP	螺旋接合器活动半部
SKL ZUBS SP	用于 SKL..SP 的防尘保护
SKF IN SP	螺旋接合器固定半部
SKF ZUBS SP	用于 SKF..SP 的防尘保护

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。