

# PA 700 SF 90 PLUS

压力连接附件, SFL W90°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 700 PLUS软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 3000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

缩略词 SFL


标准 SAE J518  
ISO 6162-1

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

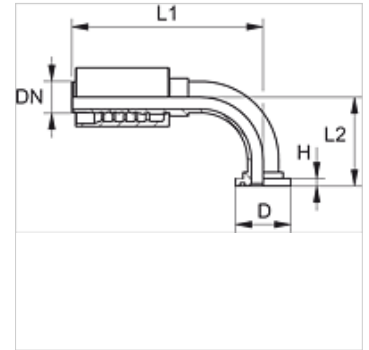

## 货品

名称	DN	尺寸	英寸	法兰大小	D (mm)	H (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)
PA 720 SF 25 90 PLUS	19	12	3/4"	1"	44,5	8,1	139,8	71,0
PA 725 SF 90 PLUS	25	16	1"	1"	44,5	8,1	155,6	71,0
PA 725 SF 32 90 L 80 PLUS	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	144,0	80,0
PA 725 SF 32 90 L 100 PL	25	16	1"	1.1/4"	50,8	8,1	174,3	100,0
PA 750 SF 90 PLUS	50	32	2"	2"	71,4	8,1	247,6	134,0