

PA 700 SK6 105 PLUS

Swage fitting, SK6 angle 105°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 700 PLUS软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封


接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

附加特性 cone SAE fitting

原料 钢

表面保护 电镀涂层

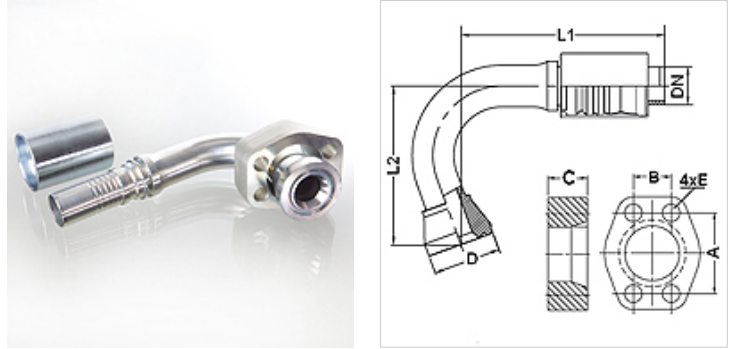

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | M 米制 | L1 (mm) | L2 (mm) | A (mm) | B (mm) | C (mm) | E (mm) |
|---------------------------|----|----|--------|--------|-----------|------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| PA 732 SK6 40 105 L 135 P | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/2" | 68,4 | | 206,8 | 140,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 740 SK6 105 PLUS | 38 | 24 | 1.1/2" | 1.1/2" | 68,4 | | 224,0 | 155,0 | 79,3 | 36,5 | 40,0 | 17 |
| PA 750 SK6 105 PLUS | 51 | 32 | 2" | 2" | 83,5 | | 267,6 | 200,8 | 96,8 | 44,5 | 50,0 | 21 |

附件

FS Seal for SAE and ISO flanges

SCHRAUBE M 内六角螺钉

SCHRAUBE M VZ 内六角螺钉