
KOMP-SW VA
带焊接终端的不锈钢补偿器

HANSA-FLEX

属性

应用	补偿器,用来吸收振动 轴向、侧向和角向运动 用于焊入到一根管道中
规格	多波型波纹管,根据额定宽度和压力级为多壁规格 两面焊接终端
原料	不锈钢波纹管 钢/不锈钢焊接终端
温度 min.	-200 °C
温度 max.	550 °C



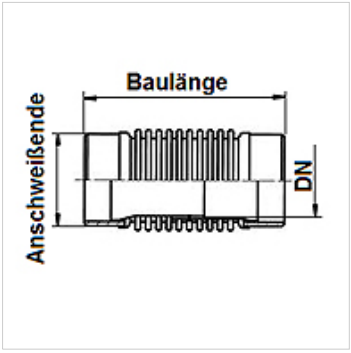

提示

由于这些补偿器通常不是常规产品,因此请您使用专门的补偿器选购问卷来选择您需要的规格(见补充资料)。
我们将根据这些信息为您定制符合您需求的补偿器。
请注意安装时针对压缩机的有效安装条例。
如有问题请与我们的金属软管业务部门联系。

订购指南

供货时间长短在很大程度上取决于补偿器的材料和规格。

货品

名称
Edelstahl-Komp. m. Schweißende

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。