
# KOMP-LOS VA
## 带活动法兰的不锈钢补偿器

HANSA-FLEX

| 属性 | |
|---|---|
| **应用** | 补偿器,用来吸收振动 |
| **规格** | 多波型波纹管,根据额定宽度和压力级为多壁规格<br>双面活动法兰 |
| **原料** | 不锈钢波纹管<br>钢/不锈钢活动法兰 |
| **温度 min.** | -200 °C |
| **温度 max.** | 550 °C |



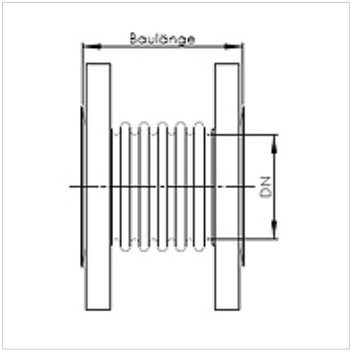


### 提示

由于这些补偿器通常不是常规产品,因此请您使用专门的补偿器选购问卷来选择您需要的规格(见补充资料)。
我们将根据这些信息为您定制符合您需求的补偿器。
请注意安装时针对压缩机的有效安装条例。
如有问题请与我们的金属软管业务部门联系。

### 订购指南

供货时间长短在很大程度上取决于补偿器的材料和规格。

### 货品

| 名称 |
|---|
| **Edelstahl-Komp. m. Losflansch** |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*