
KOMP-LOS PTFE
带活动法兰的PTFE补偿器

HANSA-FLEX

属性	
应用	用来吸收膨胀或减少噪音的补偿器 带小的调节力
规格	带外置不锈钢支撑环的多波型波纹管 两面带活动法兰的PTFE翻边
原料	PTFE波纹管 钢/不锈钢活动法兰
温度 min.	-50 °C
温度 max.	220 °C



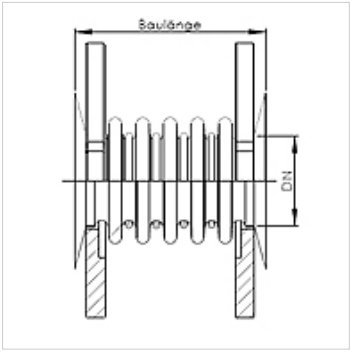

提示

由于这些补偿器通常不是常规产品,因此请您使用专门的补偿器选购问卷来选择您需要的规格(见补充资料)。
我们将根据这些信息为您定制符合您需求的补偿器。
请注意安装时针对压缩机的有效安装条例。
如有问题请与我们的金属软管业务部门联系。

订购指南

供货时间长短在很大程度上取决于补偿器的材料和规格。

货品

名称
PTFE-Komp. m. Losflanschen

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。