

属性


应用 用来吸收膨胀或减少噪音的补偿器
带小的调节力

规格 带外置不锈钢支撑环的多波型波纹管
两面带活动法兰的PTFE翻边

原料 PTFE波纹管
钢/不锈钢活动法兰

温度 min. -50 °C

温度 max. 220 °C

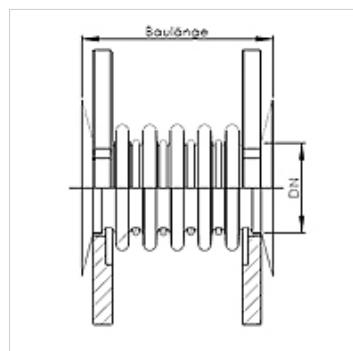

提示

由于这些补偿器通常不是常规产品,因此请您使用专门的补偿器选购问卷来选择您需要的规格(见补充资料)。

我们将根据这些信息为您定制符合您需求的补偿器。

请注意安装时针对压缩机的有效安装条例。

如有问题请与我们的金属软管业务部门联系。

订购指南

供货时间长短在很大程度上取决于补偿器的材料和规格。

货品

名称

PTFE-Komp. m. Losflanschen