


HK PN2020

Pressure sensor controller PN2020

HANSA FLEX

属性

| | |
|-----------|-------------------------------|
| 工作温度 max. | 80 °C |
| 接口 | G 1/4" 内螺纹 |
| 工作电压 | 24 V DC |
| 电接口 | 圆形插式连接器 M 12 x 1,4 针 |
| 原料 | 壳体:V2A 不锈钢 接触介质的部件:不锈钢 V2A |
| 供货范围 | 不带插头 |
| 保护级别 | IP 65 |

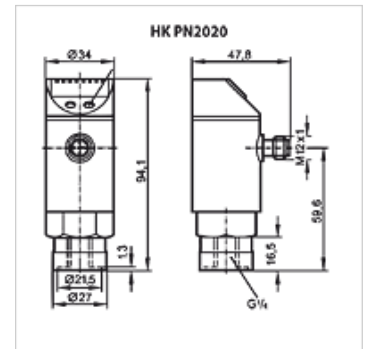

描述

由压力开关、压力传感器和LED指示灯组成的紧凑单元
输出端:2x PNP (可自由编程,常开触点/常闭触点,窗口/磁滞)
1 个输出端可作为模拟输出端调节 (0-10V / 4-20mA, 可缩放 1:4)
精确度 终值的±0.5 %
最小/最大数值存储器

货品

| 名称 | 测量范围 | 重量 (kg) |
|---------------------|--------|------------|
| HK PN2020 PN400 SBR | 0至400巴 | 0,3 |

附件

HK DSR 4POL 角形插头 M12 4极带电缆