

GV HB IR T

Rotary fitting, friction bearing

HANSA FLEX

属性

接口 1 BSP外螺纹,圆柱形

密封形式 1 60°内锥

接口 2 BSP内螺纹,圆柱形

密封形式 2 扁平密封

结构类型 旋转螺栓连接

结构类型补充 滑动轴承

结构形式 直道


工作压力 最大 410 巴

温度 min. -40 °C

温度 max. 100 °C

原料 钢

表面保护 电镀涂层

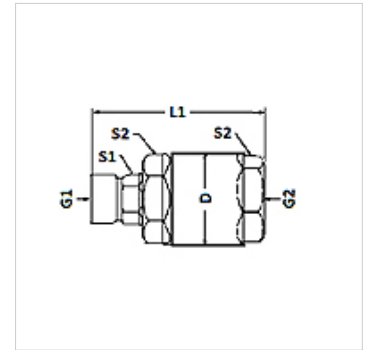

货品

| 名称 | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|---------------|------------|------------|-----------|------------|------|----|
| GV HB 08 IR T | G 1/2" -14 | G 1/2" -14 | 38,86 | 74,68 | 3/4" | |
| GV HB 12 IR T | G 3/4" -14 | G 3/4" -14 | 50,80 | 96,77 | | |
| GV HB 16 IR T | G 1" -11 | G 1" -11 | 56,39 | 109,47 | | |

SW, S1, S2 = 对应边宽度