


GV HJOF IJF T

Rotary fitting, friction bearing

HANSA FLEX

属性

| | |
|---------|----------|
| 接口 1 | ORFS外螺纹 |
| 密封形式 1 | 用O形圈扁平密封 |
| 接口 2 | ORFS内螺纹 |
| 密封形式 2 | 扁平密封 |
| 结构类型 | 旋转螺栓连接 |
| 结构类型补充 | 滑动轴承 |
| 结构形式 | 直道 |
| 工作压力 | 最大 410 巴 |
| 温度 min. | -40 °C |
| 温度 max. | 100 °C |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

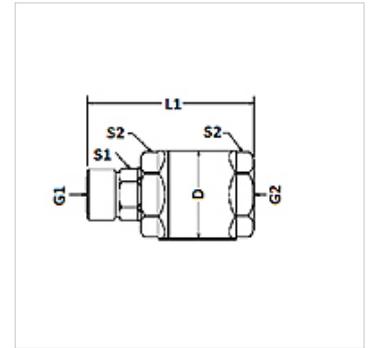

货品

| 名称 | G1 | G2 | D (mm) | L1 (mm) | S1 | S2 |
|------------------|----------------|----------------|-----------|------------|------|----|
| GV HJOF 08 IJF T | 13/16" -16 UN | 13/16" -16 UN | 38,86 | 76,20 | 3/4" | |
| GV HJOF 12 IJF T | 1.3/16" -12 UN | 1.3/16" -12 UN | 53,09 | 98,04 | | |
| GV HJOF 16 IJF T | 1.7/16" -12 UN | 1.7/16" -12 UN | 58,67 | 111,25 | | |

SW, S1, S2 = 对应边宽度