
HD 800
HD软管

HANSA-FLEX

属性

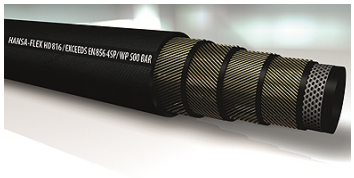

应用范围	Mineral oil-based high pressure hydraulic systems 静液压驱动 建筑工业 农业技术
特殊的属性	弯曲半径小
标准	DN16 - DN 25 超出 EN 856 4SP 标准的规定 超出 SAE 100 R15 标准的规定
内胶层	耐油合成橡胶
增强层	NW 16-25 四个,自NW 32起六个高抗拉强度钢丝螺旋线衬里
外胶层	synthetic rubber with high abrasion resistance
颜色	黑色
温度 min.	-40 °C
温度 max.	100 °C
适用介质	液压油(矿物油基)
脉冲检查	DN16, DN19 Qualified under laboratory conditions with 3 million bending cycles
许可	MSHA IC-84/19, DIN5510

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	内径-Ø (mm)	外径Ø (mm)	工作压力 (bar)	试验压力 (bar)	破裂压力 (bar)	最小弯曲半径 (mm)	Weight / meter (kg)
HD 816	16	10	5/8"	15,9	29,0	500,0	1000	2000	200	1,20
HD 820	19	12	3/4"	19,1	33,3	500,0	1000	2000	215	1,53
HD 825	25	16	1"	25,4	40,4	500,0	1000	2000	270	2,07
HD 832	31	20	1.1/4"	31,8	50,9	500,0	1000	2000	380	3,60

DN = 额定直径,额定宽度

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。