

PA 800 AOS 45

Swage fitting, DKOS angle 45°

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 800软管用压力连接附件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥

标准 ISO 8434-1


缩略词 DKOS

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

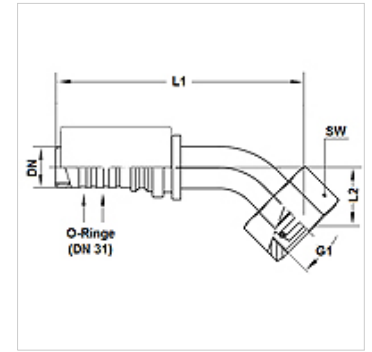

提示

为了改善密封效果,阀门 size-20 [DN31] 搭配 2 个27.3mm x 2.4mm (材料:EPDM) O 型环。从而达到软管、阀门连接泄漏等级为 0 的密封效果。

货品

| 名称 | DN* | 尺寸 | 英寸 | G1 | 用于管外径-Ø (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | S1 | 工作压力 (bar) | OR |
|------------------|-----|----|--------|----------|-----------------|------------|------------|----|---------------|------------|
| PA 816 AOS 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 30 x 2 | 20 | 112,8 | 31,0 | 36 | 500,0 | 17.5 x 2.5 |
| PA 816 AOS 20 45 | 16 | 10 | 3/8" | M 36 x 2 | 25 | - | 32,0 | 46 | 500,0 | 20.0 x 2.5 |
| PA 820 AOS 16 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 30 x 2 | 20 | 124,4 | 28,2 | 36 | 420,0 | 17.5 x 2.5 |
| PA 820 AOS 45 | 19 | 12 | 3/4" | M 36 x 2 | 25 | 135,1 | 32,0 | 46 | 500,0 | 20.0 x 2.5 |
| PA 825 AOS 20 45 | 25 | 16 | 1" | M 36 x 2 | 25 | 145,7 | 32,9 | 41 | 420,0 | 20.0 x 2.5 |
| PA 825 AOS 45 | 25 | 16 | 1" | M 42 x 2 | 30 | 163,6 | 35,0 | 50 | 500,0 | 25.0 x 2.5 |
| PA 832 AOS 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | M 52 x 2 | 38 | 190,0 | 39,0 | 60 | 500,0 | 33.0 x 2.5 |