PA 800 AOS 90


Swage fitting, DKOS angle 90°

HANSA-FLEX

属性

应用范围	HD 800软管用压力连接附件
接口 1	米制螺母螺纹
密封形式 1	带O形圈的24°外锥
标准	ISO 8434-1
缩略词	DKOS
接入	带拉断保护(Interlock)
供货范围	压力内接头 + 压力卡套
原料	钢
表面保护	电镀涂层



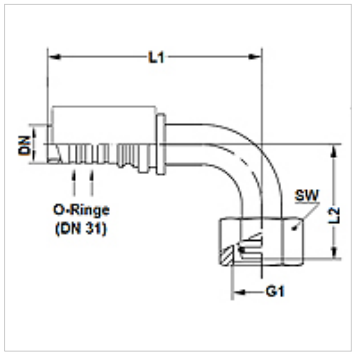

提示

为了改善密封效果,阀门 size-20 [DN31] 搭配 2 个27.3mm x 2.4mm (材料:EPDM) O 型环。从而达到软管、阀门连接泄漏等级为 0 的密封效果。

货品

名称	DN*	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	工作压力 (bar)	OR
PA 816 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	99,2	61,5	36	500,0	17.5 x 2.5
PA 816 AOS 20 90	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	65,0	46	500,0	20.0 x 2.5
PA 820 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	110,4	54,0	36	420,0	17.5 x 2.5
PA 820 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46	500,0	20.0 x 2.5
PA 825 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,2	74,0	41	420,0	20.0 x 2.5
PA 825 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50	500,0	25.0 x 2.5
PA 832 AOS 90	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60	500,0	33.0 x 2.5

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。