

# PA 800 AOS 90

Swage fitting, DKOS angle 90°

**HANSA FLEX**

## 属性

应用范围 HD 800软管用压力连接附件

接口 1 米制螺母螺纹

密封形式 1 带O形圈的24°外锥

标准 ISO 8434-1


缩略词 DKOS

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

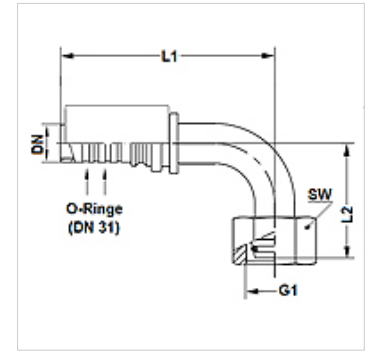

## 提示

为了改善密封效果,阀门 size-20 [DN31] 搭配 2 个27.3mm x 2.4mm (材料:EPDM) O 型环。从而达到软管、阀门连接泄漏等级为 0 的密封效果。

## 货品

名称	DN*	尺寸	英寸	G1	用于管外径-Ø (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	S1	工作压力 (bar)	OR
PA 816 AOS 90	16	10	5/8"	M 30 x 2	20	99,2	61,5	36	500,0	17.5 x 2.5
PA 816 AOS 20 90	16	10	5/8"	M 36 x 2	25	-	65,0	46	500,0	20.0 x 2.5
PA 820 AOS 16 90	19	12	3/4"	M 30 x 2	20	110,4	54,0	36	420,0	17.5 x 2.5
PA 820 AOS 90	19	12	3/4"	M 36 x 2	25	124,8	65,0	46	500,0	20.0 x 2.5
PA 825 AOS 20 90	25	16	1"	M 36 x 2	25	144,2	74,0	41	420,0	20.0 x 2.5
PA 825 AOS 90	25	16	1"	M 42 x 2	30	155,6	76,0	50	500,0	25.0 x 2.5
PA 832 AOS 90	31	20	1.1/4"	M 52 x 2	38	185,0	89,0	60	500,0	33.0 x 2.5