


PA 800 SF6 45

压力连接附件, SFS W45°

属性

| | |
|--------|------------------------|
| 应用范围 | HD 800软管用压力连接附件 |
| 接口 1 | SAE法兰接口 6000 PSI |
| 密封形式 1 | 用SF-O形圈扁平密封 |
| 标准 | SAE J518 ISO 6162-2 |
| 缩略词 | SFS |
| 接入 | 带拉断保护(Interlock) |
| 供货范围 | 压力内接头 + 压力卡套 |
| 原料 | 钢 |
| 表面保护 | 电镀涂层 |

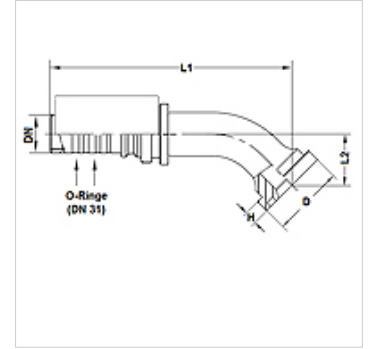

提示

为了改善密封效果,阀门 size-20 [DN31] 搭配 2 个27.3mm x 2.4mm (材料:EPDM) O 型环。从而达到软管、阀门连接泄漏等级为 0 的密封效果。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | 工作压力 (bar) |
|------------------|----|----|--------|--------|--------|--------|---------|---------|------------|
| PA 820 SF6 45 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 130,1 | 27,0 | 500,0 |
| PA 820 SF6 25 45 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 144,9 | 32,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 45 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 160,6 | 31,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 32 45 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 179,6 | 39,0 | 500,0 |
| PA 832 SF6 45 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 190,0 | 39,0 | 500,0 |