

PA 800 SF6

压力连接附件,SFS

HANSA FLEX

属性

应用范围 HD 800软管用压力连接附件

接口 1 SAE法兰接口 6000 PSI

密封形式 1 用SF-O形圈扁平密封

标准 SAE J518
ISO 6162-2


缩略词 SFS

接入 带拉断保护(Interlock)

供货范围 压力内接头 + 压力卡套

原料 钢

表面保护 电镀涂层

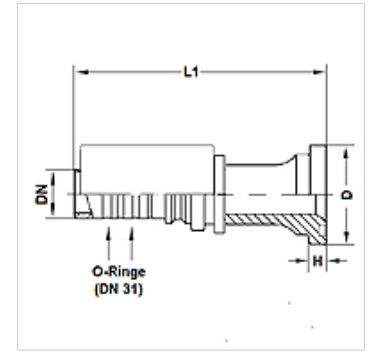

提示

为了改善密封效果,阀门 size-20 [DN31] 搭配 2 个27.3mm x 2.4mm (材料:EPDM) O 型环。从而达到软管、阀门连接泄漏等级为 0 的密封效果。

货品

| 名称 | DN | 尺寸 | 英寸 | 法兰大小 | D (mm) | H (mm) | L1 (mm) | 工作压力 (bar) |
|---------------|----|----|--------|--------|-----------|-----------|------------|---------------|
| PA 820 SF6 | 19 | 12 | 3/4" | 3/4" | 41,3 | 8,8 | 110,6 | 500,0 |
| PA 820 SF6 25 | 19 | 12 | 3/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 118,2 | 500,0 |
| PA 825 SF6 | 25 | 16 | 1" | 1" | 47,6 | 9,6 | 134,0 | 500,0 |
| PA 825 SF6 32 | 25 | 16 | 1" | 1.1/4" | 54,0 | 10,4 | 134,9 | 500,0 |
| PA 832 SF6 25 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1" | 47,6 | 9,6 | 166,4 | 500,0 |
| PA 832 SF6 | 31 | 20 | 1.1/4" | 1.1/4" | 54,0 | 10,5 | 145,2 | 500,0 |