

# HK HM BMP HD

摆线马达 BMP HD CN


**HANSA FLEX**

## 属性

接口 油接口:A + B = G 1/2"; 渗油 = G 1/4"

规格 Economy variant  
"HD"型带高压密封  
two hole flange bolt circle 106.4  
轴Ø 25mm

带渗油管道的入口和回流压力 max. 175 bar

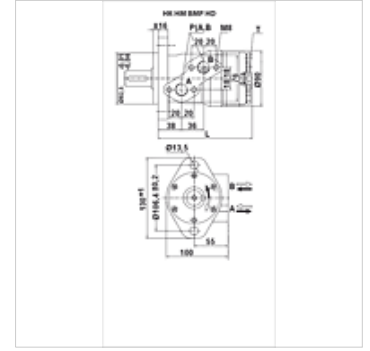

## 提示

在马达上连接渗油管道时请使用短螺纹的旋入式螺栓连接!

## 货品

名称	流量 max.	排量	转速 min.	转速 max.	扭矩 max.	压力落 差 max.	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	重量 (kg)
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK HM BMP 050 HD	40	52,9	10	800	89	140	150	75	50	20	141	5,8
HK HM BMP 080 HD	60	79,3	10	770	149	140	150	75	50	20	145	5,9
HK HM BMP 100 HD	60	98,2	10	615	191	140	150	75	50	20	147	6,1
HK HM BMP 125 HD	60	120,9	10	480	235	140	150	75	50	-	150	6,2
HK HM BMP 160 HD	60	158,7	10	385	307	140	150	75	50	-	155	6,4
HK HM BMP 200 HD	60	196,4	10	310	365	140	150	75	50	-	160	6,6
HK HM BMP 250 HD	60	241,8	10	250	370	110	150	75	-	-	166	6,8
HK HM BMP 315 HD	60	317,3	10	195	370	90	150	75	-	-	176	7,1
HK HM BMP 400 HD	60	392,9	10	155	370	70	150	75	-	-	186	7,6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line - 扭矩和压力落差的数值适用于持续运行状态

## 附件

HK V0 590 冲击阀

## 备件

HK HM BM DS 用于CN液压行星马达的密封组件