HK HM BMP HD
摆线马达 BMP HD CN

HANSA-FLEX

属性

接口	油接口:A + B = G 1/2"; 渗油 = G 1/4"
规格	Economy variant "HD"型带高压密封 two hole flange bolt circle 106.4 轴Ø 25mm
带渗油管道的入口和回流压力 max.	175 bar



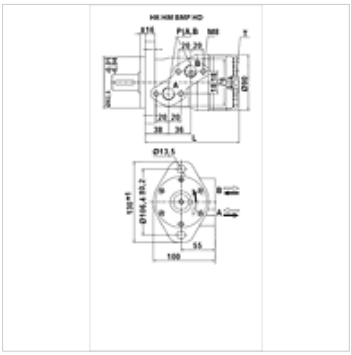

提示

在马达上连接渗油管道时请使用短螺纹的旋入式螺栓连接!

货品

名称	流量 max.	排量	转速 min.	转速 max.	扭矩 max.	压力落差 max.	Pmax. at 0-100 rpm	Pmax. at 100-300 rpm	Pmax. at 300-600 rpm	Pmax. at 600 rpm	L	重量
	(L/min)	(cc)	(rpm)	(rpm)	(N-m)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(bar)	(mm)	(kg)
HK HM BMP 050 HD	40	52,9	10	800	89	140	150	75	50	20	141	5,8
HK HM BMP 080 HD	60	79,3	10	770	149	140	150	75	50	20	145	5,9
HK HM BMP 100 HD	60	98,2	10	615	191	140	150	75	50	20	147	6,1
HK HM BMP 125 HD	60	120,9	10	480	235	140	150	75	50	-	150	6,2
HK HM BMP 160 HD	60	158,7	10	385	307	140	150	75	50	-	155	6,4
HK HM BMP 200 HD	60	196,4	10	310	365	140	150	75	50	-	160	6,6
HK HM BMP 250 HD	60	241,8	10	250	370	110	150	75	-	-	166	6,8
HK HM BMP 315 HD	60	317,3	10	195	370	90	150	75	-	-	176	7,1
HK HM BMP 400 HD	60	392,9	10	155	370	70	150	75	-	-	186	7,6

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – 扭矩和压力落差的数值适用于持续运行状态

附件

HK V0 590	冲击阀

备件

HK HM BM DS	用于CN液压行星马达的密封组件

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。