
HK HM BMR HD
滚轮摆线马达 BMR HD CN

HANSA-FLEX

属性

接口	油接口:A + B = G 1/2"; 渗油 = M14x1.5
规格	Economy variant "HD"型带高压密封 two hole flange bolt circle 106.4 轴Ø 25mm
带渗油管道的入口和回流压力 max.	175 bar



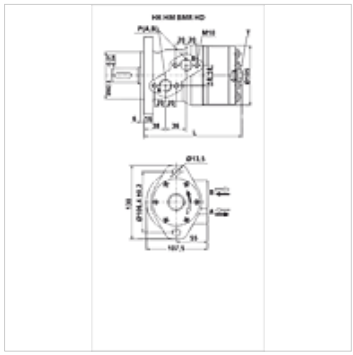

货品

名称	流量 max. (L/min)	排量 (cc)	转速 min. (rpm)	转速 max. (rpm)	扭矩 max. (N-m)	压力落差 max. (bar)	Pmax. at 0-100 rpm (bar)	Pmax. at 100-300 rpm (bar)	Pmax. at 300-600 rpm (bar)	Pmax. at 600 rpm (bar)	L (mm)	重量 (kg)
HK HM BMR 050 HD	40	51,7	10	775	93	140	150	75	50	20	139	6,5
HK HM BMR 080 HD	60	80,5	10	750	152	140	150	75	50	20	144	6,9
HK HM BMR 100 HD	60	100,5	10	600	194	140	150	75	50	20	148	7,0
HK HM BMR 125 HD	60	126,3	10	475	237	140	150	75	50	20	152	7,3
HK HM BMR 160 HD	60	160,8	10	375	300	140	150	75	50	20	158	7,5
HK HM BMR 200 HD	60	200,9	10	300	370	140	150	75	50	20	165	8,0
HK HM BMR 250 HD	60	252,6	10	240	370	110	150	75	-	-	174	8,5
HK HM BMR 315 HD	60	321,5	10	190	370	90	150	75	-	-	186	9,0
HK HM BMR 400 HD	60	401,9	10	160	370	70	150	75	-	-	200	11,0

max. pressure on shaft seal (without leak oil line) or pressure in leak oil line – 扭矩和压力落差的数值适用于持续运行状态 – pmax.= 最大压力

附件

HK V0 590	冲击阀

备件

HK HM BM DS	用于CN液压行星马达的密封组件

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。