

# AFG M (6000 PSI)

SAE external thread flange

## 属性

| | |
|---|---|
| **压力系列** | 6000 psi |
| **标准** | DIN 3901 / 3902 |
| **结构形式** | 直道 |
| **结构类型** | SAE外螺纹法兰 |
| **固定** | 螺钉钻孔 |
| **供货范围** | 仅法兰 |
| **原料** | S355J2G3 (ST52.3) |
| **表面保护** | 经黑色润滑油处理 |

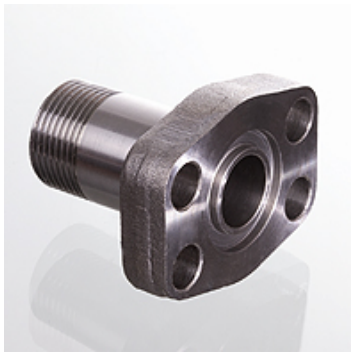

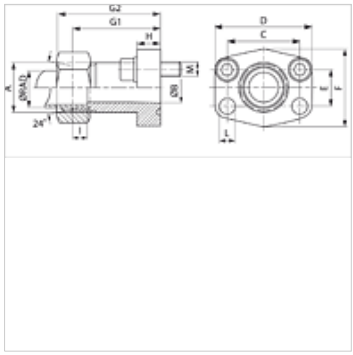

## 提示

给出的额定压力是按照SAE J 518 C通过法兰或按照要焊接的管子确定的。
推荐使用的螺钉在M(米制)或M (unc)列中列出。

## 货品

| 名称 | 结构系列 | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | 结构尺寸 | A | Ø B (mm) | C (mm) | E (mm) | G1 (mm) | I (mm) | L (mm) | M 米制 | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **AFG 401 M/S16** | S | 16 | 400 | 1/2" | M24x1,5 | 12 | 40,5 | 18,2 | 60 | 8,5 | 9,0 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **AFG 402 M/S25** | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 19 | 50,8 | 23,8 | 73 | 12,0 | 11,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **AFG 403 M/S30** | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 25 | 57,2 | 27,8 | 82 | 13,5 | 13,0 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **AFG 404 M/S30** | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M42x2 | 25 | 66,7 | 31,8 | 92 | 13,5 | *1 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFG 404 M/S38** | S | 38 | 400 | 1.1/4" | M52x2 | 29 | 66,7 | 31,8 | 92 | 16,0 | *1 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **AFG 405 M/S38** | S | 38 | 400 | 1.1/2" | M52x2 | 32 | 79,4 | 36,5 | 96 | 16,0 | 17,5 | M 16 x 50 | 5/8" x 2" |

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力 – Ø = 管外直径 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重

*1) = 米制螺钉时15.0;UNC标准螺钉时13.5

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **AFG M M (3000 / 6000 PSI)** | SAE外螺纹法兰, 带米制螺钉组件和O形圈 |
| **AFG M U (3000 / 6000 PSI)** | SAE外螺纹法兰, 带UNC标准螺钉组件和O形圈 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*