
# SFCE (6000 PSI)
SAE external thread flange

HANSA-FLEX

## 属性

| | |
|---|---|
| **压力系列** | 6000 psi |
| **标准** | DIN 3901 / 3902 |
| **结构形式** | 直道 |
| **结构类型** | SAE外螺纹法兰 |
| **供货范围** | 仅插件 |
| **原料** | S355J2G3 (C22) |
| **表面保护** | 电镀涂层 |



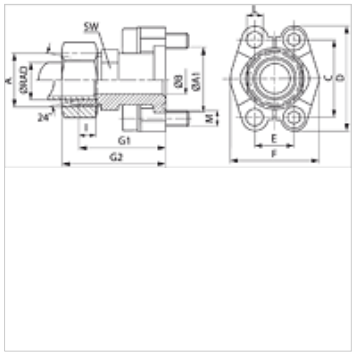


## 提示

给出的额定压力是按照SAE J 518 C通过法兰或按照要焊接的管子确定的。
推荐使用的螺钉在M(米制)或M (unc)列中列出。

## 货品

| 名称 | 结构系列 | Ø RAD (mm) | PB 10.9 (bar) | 结构尺寸 | A | A1 (mm) | Ø B (mm) | G1 (mm) | G2 (mm) | I (mm) | L (mm) | M 米制 | M unc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **SFCE 6001 S16** | S | 16 | 400 | 1/2" | M24x1,5 | 31,7 | 12 | 53,2 | 63 | 8,5 | 8,5 | M 8 x 30 | 5/16" x 1.1/4" |
| **SFCE 6002 S16** | S | 16 | 400 | 3/4" | M24x1,5 | 41,3 | 12 | 59,2 | 69 | 8,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002 S20** | S | 20 | 400 | 3/4" | M30x2 | 41,3 | 16 | 61,2 | 72 | 10,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002 S25** | S | 25 | 400 | 3/4" | M36x2 | 41,3 | 17 | 63,2 | 75 | 12,0 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6002 S30** | S | 30 | 400 | 3/4" | M42x2 | 41,3 | 18 | 64,0 | 77 | 13,5 | 10,5 | M 10 x 35 | 3/8" x 1.1/2" |
| **SFCE 6003 S25** | S | 25 | 400 | 1" | M36x2 | 47,6 | 20 | 72,2 | 84 | 12,0 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6003 S30** | S | 30 | 400 | 1" | M42x2 | 47,6 | 24 | 74,0 | 87 | 13,5 | *1 | M 12 x 45 | 7/16" x 1.3/4" |
| **SFCE 6004 S30** | S | 30 | 400 | 1.1/4" | M42x2 | 54,0 | 25 / 30 | 79,2 | 92 | 13,5 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFCE 6004 S38** | S | 38 | 350 | 1.1/4" | M52x2 | 54,0 | 30 | 83,2 | 98 | 16,0 | *2 | M 14 x 50 | 1/2" x 1.3/4" |
| **SFCE 6005 S38** | S | 38 | 350 | 1.1/2" | M52x2 | 63,5 | 30 | 89,2 | 104 | 16,0 | 16,7 | M 16 x 55 | 1/2" x 1.3/4" |

PN = 额定压力　PB = 最大工作压力 – 结构系列:LL=非常轻 L=轻 S=重

*1) = 可选12.0或12.5 – *2) = 可选13.5或14.5

## 产品变体

| | |
|---|---|
| **SFCE M (3000 / 6000 PSI)** | SAE外螺纹法兰, 带2个法兰半部、螺钉组件、O形圈、螺母和切割环 |
| **SFCE U (3000 / 6000 PSI)** | SAE外螺纹法兰, 带2个法兰半部、螺钉组件、O形圈、螺母和切割环 |

*尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。*