


WFS (6000 PSI)

SAE flange adapter, welded on, angle 90°

HANSA FLEX

属性

| | |
|------|-------------------------|
| 压力系列 | 6000 psi |
| 标准 | SAE J 518 C ISO 6162 |
| 结构形式 | 角度90° |
| 结构类型 | SAE法兰适配器,焊接插件 |
| 供货范围 | 仅法兰 |
| 原料 | S355J2G3 (ST52.3) |
| 表面保护 | 经黑色润滑油处理 |

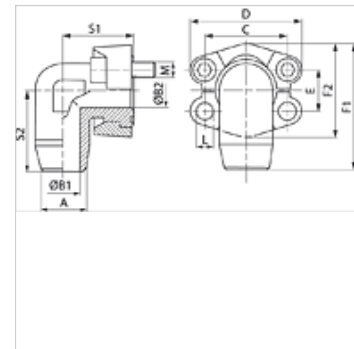

提示

给出的额定压力是按照SAE J 518 C通过法兰或按照要焊接的管子确定的。

货品

| 名称 | PB 10.9 (bar) | 结构尺寸 | A (mm) | B1 (mm) | B2 (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F1 (mm) | F2 (mm) | S1 (mm) | S2 (mm) | L (mm) |
|-------------|------------------|--------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| WFS 6001-16 | 400 | 1/2" | 16 | 10 | 10 | 40,5 | 56,0 | 18,2 | 61,6 | 47,2 | 39 | 38 | 8,7 |
| WFS 6002-16 | 400 | 3/4" | 16 | 10 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| WFS 6002-20 | 400 | 3/4" | 20 | 12 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| WFS 6002-25 | 400 | 3/4" | 25 | 15 | 17 | 50,8 | 71,0 | 23,8 | 78,0 | 60,0 | 48 | 48 | 10,7 |
| WFS 6003-25 | 400 | 1" | 25 | 15 | 20 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| WFS 6003-30 | 400 | 1" | 30 | 22 | 25 | 57,2 | 81,0 | 27,8 | 94,0 | 69,6 | 60 | 60 | *1 |
| WFS 6004-30 | 315 | 1.1/4" | 30 | 22 | 27 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| WFS 6004-38 | 315 | 1.1/4" | 38 | 28 | 30 | 66,7 | 95,0 | 31,8 | 106,6 | 77,2 | 68 | 68 | *2 |
| WFS 6005-38 | 315 | 1.1/2" | 38 | 28 | 32 | 79,4 | 113,0 | 36,5 | 123,5 | 95,0 | 76 | 76 | 17,0 |

PN = 额定压力 PB = 最大工作压力

*1) = 可选12.0或12.5 - *2) = 可选13.5或14.5

产品变体

| | |
|-------------------------|------------------------------------|
| WFS M (3000 / 6000 PSI) | SAE法兰适配器,焊接,角度90°,带2个法兰半部、螺钉组件和O形圈 |
| WFS U (3000 / 6000 PSI) | SAE法兰适配器,焊接,角度90°,带2个法兰半部、螺钉组件和O形圈 |