


属性

| | |
|---------|--------------------------------|
| 特殊的属性 | 加强版本 Δp max. 20 bar |
| 温度 min. | -25 °C |
| 温度 max. | 120 °C |
| 原料 | 密封:NBR |
| 工作压力 | 最大 210 巴 |
| 使用 | 用于压力过滤器 FI MD 315, FI HD 400 |

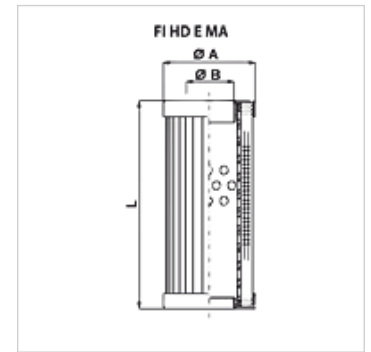

货品

| 名称 | 过滤精度 (μm) | 过滤面积 (cm^2) | Qmax (L/min) | Filter material | 用于过滤器类型 | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | 重量 (kg) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| FI HD E MA 0050 A06V | 6,0 | 470 | 40 | 无机 | FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050 | 94,0 | 47,0 | 25,5 | 0,26 |
| FI HD E MA 0050 A10V | 10,0 | 470 | 50 | 无机 | FI HD 040, 050 / FI MD 040, 050 | 94,0 | 47,0 | 25,5 | 0,24 |
| FI HD E MA 0090 A06V | 6,0 | 900 | 70 | 无机 | FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080 | 172,0 | 47,0 | 25,5 | 0,45 |
| FI HD E MA 0090 A10V | 10,0 | 900 | 90 | 无机 | FI HD 070, 090 / FI MD 060, 080 | 172,0 | 47,0 | 25,5 | 0,40 |
| FI HD E MA 0110 A06V | 6,0 | 1275 | 85 | 无机 | FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090 | 294,0 | 47,0 | 25,5 | 0,60 |
| FI HD E MA 0110 A10V | 10,0 | 1275 | 110 | 无机 | FI HD 085, 100 / FI MD 080, 090 | 294,0 | 47,0 | 25,5 | 0,55 |
| FI HD E MA 0150 A06V | 6,0 | 2010 | 170 | 无机 | FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190 | 144,0 | 83,2 | 47,5 | 1,05 |
| FI HD E MA 0150 A10V | 10,0 | 2010 | 195 | 无机 | FI HD 150, 170 / FI MD 170, 190 | 144,0 | 83,2 | 47,5 | 0,84 |
| FI HD E MA 0300 A06V | 6,0 | 3800 | 240 | 无机 | FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260 | 258,0 | 83,2 | 47,5 | 1,64 |
| FI HD E MA 0300 A10V | 10,0 | 3800 | 260 | 无机 | FI HD 260, 300 / FI MD 240, 260 | 258,0 | 83,2 | 47,5 | 1,60 |

Qmax - 最大流量

是下述产品的附件

| | |
|-----------|--------------|
| FI MD GEH | 315 巴中压过滤器壳体 |
| FI HD GEH | 400 巴高压过滤器壳体 |

是下述产品的备件

| | |
|-----------|------------|
| FI MD 315 | 315 巴中压过滤器 |
| FI HD 400 | 400 巴高压过滤器 |