

# FI HD E MP

高压过滤器的过滤器元件 MP

**HANSA FLEX**

## 属性


特殊的属性  $\Delta p$  max. 20 bar

温度 min. -25 °C

温度 max. 120 °C

原料 密封:NBR

工作压力 最大 210 巴

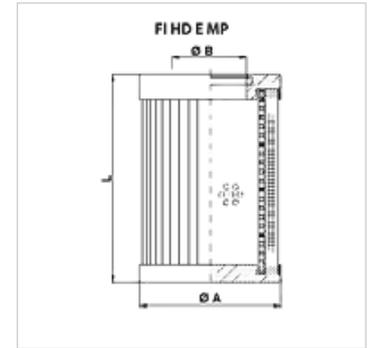

## 货品

名称	过滤精度 ( $\mu\text{m}$ )	过滤面积 ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	L (mm)	Ø A (mm)	Ø B (mm)	重量 (kg)
FI HD E MP 0078 A10	10,0	300	80	无机	76,5	52,0	24,0	0,21
FI HD E MP 0086 A05	5,0	399	34	无机	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0086 A10	10,0	399	60	无机	86,0	45,0	25,4	0,20
FI HD E MP 0114 A05	5,0	550	58	无机	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0114 A10	10,0	550	95	无机	114,0	45,0	25,4	0,30
FI HD E MP 0210 A05	5,0	1069	100	无机	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0210 A10	10,0	1069	100	无机	210,0	45,0	25,4	0,42
FI HD E MP 0234 A05	5,0	1672	200	无机	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0234 A10	10,0	1672	200	无机	234,0	51,0	27,1	0,60
FI HD E MP 0236 A05	5,0	2943	350	无机	236,0	78,0	40,2	1,30
FI HD E MP 0236 A10	10,0	2943	350	无机	236,0	78,0	40,2	1,30

Qmax - 最大流量