


FI ND E MA

负压滤清器 MA 的滤清器元件

HANSA FLEX

属性

| | |
|---------|---------|
| 温度 min. | -25 °C |
| 温度 max. | 120 °C |
| 原料 | 密封:NBR |
| 工作压力 | 最大 10 巴 |

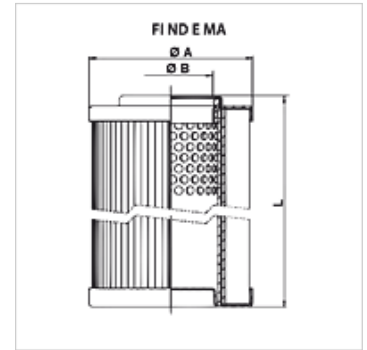

货品

| 名称 | 过滤精度 (μm) | 过滤面积 (cm^2) | Qmax (L/min) | Filter material | L (mm) | Ø A (mm) | Ø B (mm) | 重量 (kg) |
|----------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| FI ND E MA 0093 A03 | 3,0 | 590 | 15 | 无机 | 93,0 | 47,0 | 25,5 | 0,20 |
| FI ND E MA 0030 P25 | 25,0 | 1824 | 80 | organic | 178,0 | 58,0 | 32,2 | 0,27 |
| FI ND E MA 0025 M60 | 60,0 | 1575 | 150 | 金属丝布 | 142,0 | 83,2 | 47,5 | 0,52 |
| FI ND E MA 0050 A03 | 3,0 | 4020 | 200 | 无机 | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| FI ND E MA 0050 A06 | 6,0 | 4020 | 200 | 无机 | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| FI ND E MA 0050 A10 | 10,0 | 4020 | 200 | 无机 | 249,0 | 78,5 | 40,3 | 0,72 |
| FI ND E MA 0060 M100 | 100,0 | 4280 | 300 | 金属丝布 | 265,5 | 83,2 | 47,5 | 0,98 |
| FI ND E MA 0040 M60 | 60,0 | 2000 | 330 | 金属丝布 | 210,0 | 140,0 | 51,0 | 0,79 |
| FI ND E MA 0045 P03 | 3,0 | 10000 | 350 | organic | 221,5 | 152,0 | 88,0 | 0,60 |
| FI ND E MA 0100 M40 | 40,0 | 6370 | 450 | 金属丝布 | 372,0 | 83,2 | 47,5 | 0,98 |
| FI ND E MA 0100 M60 | 60,0 | 4410 | 450 | 金属丝布 | 372,0 | 83,2 | 47,5 | 1,42 |
| FI ND E MA 0463 A03 | 3,0 | 10650 | 350 | 无机 | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |
| FI ND E MA 0463 A06 | 6,0 | 10650 | 400 | 无机 | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |
| FI ND E MA 0463 A10 | 10,0 | 10650 | 450 | 无机 | 463,0 | 106,0 | 72,0 | 0,95 |

Qmax - 最大流量 - 过滤器 FI ND E MA 0050 *** 用于分流过滤设备 NSFA D 型 - 过滤器 FI ND E MA 0463 *** 用于分流过滤设备 NSFA E 型

是下述产品的备件

| | |
|------------|-----------|
| NSFA Typ D | 分流过滤设备 D型 |
| NSFA Typ E | 分流过滤设备 E型 |