


# FI ND E MA

负压滤清器 MA 的滤清器元件

**HANSA FLEX**

## 属性

|         |         |
|---------|---------|
| 温度 min. | -25 °C  |
| 温度 max. | 120 °C  |
| 原料      | 密封:NBR  |
| 工作压力    | 最大 10 巴 |

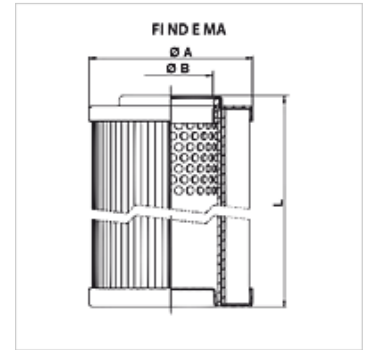

## 货品

| 名称                   | 过滤精度<br>(µm) | 过滤面积<br>(cm <sup>2</sup> ) | Qmax<br>(L/min) | Filter material | L<br>(mm) | Ø A<br>(mm) | Ø B<br>(mm) | 重量<br>(kg) |
|----------------------|--------------|----------------------------|-----------------|-----------------|-----------|-------------|-------------|------------|
| FI ND E MA 0093 A03  | 3,0          | 590                        | 15              | 无机              | 93,0      | 47,0        | 25,5        | 0,20       |
| FI ND E MA 0030 P25  | 25,0         | 1824                       | 80              | organic         | 178,0     | 58,0        | 32,2        | 0,27       |
| FI ND E MA 0025 M60  | 60,0         | 1575                       | 150             | 金属丝布            | 142,0     | 83,2        | 47,5        | 0,52       |
| FI ND E MA 0050 A03  | 3,0          | 4020                       | 200             | 无机              | 249,0     | 78,5        | 40,3        | 0,72       |
| FI ND E MA 0050 A06  | 6,0          | 4020                       | 200             | 无机              | 249,0     | 78,5        | 40,3        | 0,72       |
| FI ND E MA 0050 A10  | 10,0         | 4020                       | 200             | 无机              | 249,0     | 78,5        | 40,3        | 0,72       |
| FI ND E MA 0060 M100 | 100,0        | 4280                       | 300             | 金属丝布            | 265,5     | 83,2        | 47,5        | 0,98       |
| FI ND E MA 0040 M60  | 60,0         | 2000                       | 330             | 金属丝布            | 210,0     | 140,0       | 51,0        | 0,79       |
| FI ND E MA 0045 P03  | 3,0          | 10000                      | 350             | organic         | 221,5     | 152,0       | 88,0        | 0,60       |
| FI ND E MA 0100 M40  | 40,0         | 6370                       | 450             | 金属丝布            | 372,0     | 83,2        | 47,5        | 0,98       |
| FI ND E MA 0100 M60  | 60,0         | 4410                       | 450             | 金属丝布            | 372,0     | 83,2        | 47,5        | 1,42       |
| FI ND E MA 0463 A03  | 3,0          | 10650                      | 350             | 无机              | 463,0     | 106,0       | 72,0        | 0,95       |
| FI ND E MA 0463 A06  | 6,0          | 10650                      | 400             | 无机              | 463,0     | 106,0       | 72,0        | 0,95       |
| FI ND E MA 0463 A10  | 10,0         | 10650                      | 450             | 无机              | 463,0     | 106,0       | 72,0        | 0,95       |

Qmax - 最大流量 - 过滤器 FI ND E MA 0050 \*\*\* 用于分流过滤设备 NSFA D 型 - 过滤器 FI ND E MA 0463 \*\*\* 用于分流过滤设备 NSFA E 型

## 是下述产品的备件

|            |           |
|------------|-----------|
| NSFA Typ D | 分流过滤设备 D型 |
| NSFA Typ E | 分流过滤设备 E型 |