


# FI ND E UF

负压滤清器 UF 的滤清器元件

**HANSA FLEX**

## 属性

温度 min.	-25 °C
温度 max.	120 °C
原料	密封:NBR
工作压力	最大 10 巴

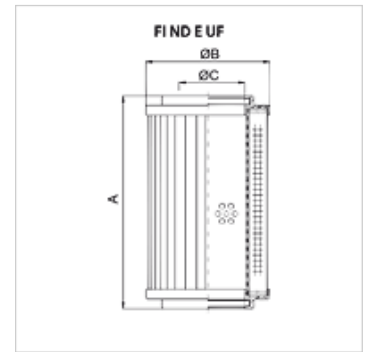

## 货品

名称	过滤精度 ( $\mu\text{m}$ )	过滤面积 ( $\text{cm}^2$ )	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	重量 (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	无机玻璃纤维	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	无机玻璃纤维	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	无机玻璃纤维	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

## 是下述产品的备件

NSFA Typ C 分流过滤设备 C型