
FI ND E UF
负压滤清器 UF 的滤清器元件

HANSA-FLEX

属性

温度 min.	-25 °C
温度 max.	120 °C
原料	密封:NBR
工作压力	最大 10 巴



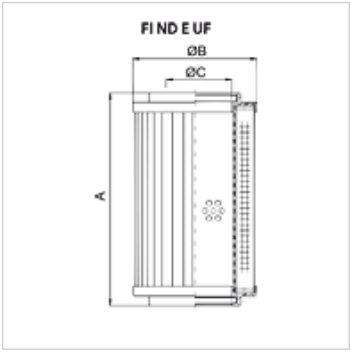

货品

名称	过滤精度 (µm)	过滤面积 (cm2)	Filter material	A (mm)	Ø B (mm)	Ø C (mm)	重量 (kg)
FI ND E UF 0010 A03	3,0	3260	无机玻璃纤维	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0010 A06	6,0	3260	无机玻璃纤维	210,0	99,0	51,5	1,00
FI ND E UF 0011 A10	10,0	3260	无机玻璃纤维	210,0	99,0	51,5	0,58

for Bypass flow filter system NSFA Typ C

是下述产品的备件

NSFA Typ C	分流过滤设备 C型

尽管经过了仔细审阅,但我们无法完全排除发生错误的可能,对所提供的信息数据本公司不承担任何责任。