


# FI SP E E

Filter element for spin-on filter E

**HANSA FLEX**

## 属性

特殊的属性	$\Delta p$ 最大 4 巴
温度 min.	-25 °C
温度 max.	120 °C
原料	密封:NBR
工作压力	最大12巴
使用	For spin-on filters FI SP R 1, FI SP R 2, FI SP R 3

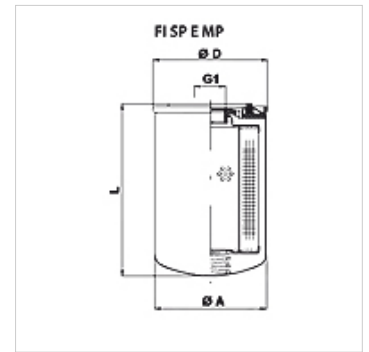

## 货品

名称	过滤精度 ( $\mu\text{m}$ )	过滤面积 ( $\text{cm}^2$ )	Qmax (L/min)	Filter material	用于过滤器类型	G1	$\text{Ø A}$ (mm)	$\text{Ø D}$ (mm)	L (mm)	重量 (kg)
FI SP E E 0050 P25	10,0	2419	100	organic	FI SP R 53, 58	G 3/4"	95,0	96,0	147,0	0,40

Qmax - 最大流量

## 附件

FI SP R/S FK 用于 Spin-On 回流过滤器/吸气过滤器的滤座

## 是下述产品的备件

FI SP R 1	1 型 Spin-On 回流过滤器
FI SP R 2	2 型 Spin-On 回流过滤器
FI SP R 3	3 型 Spin-On 回流过滤器